



# Светодиодный модуль

## ALC145.43.12-X-XXN75-2S6P-HV1-T-10-15-P (2x6)

Используемые светодиоды  
S050A06-XXN75-2S6P-HV1-T-LX



Подходит для оптики 2x6  
OMXXX-12X1-5050  
LD17371-12H1



Источники постоянного тока  
HVC series  
HMIP series



Универсальные светодиодные модули для промышленного и уличного освещения. Идеальное решение для производства светильников любого назначения.



### Технические характеристики

Установленные СИД: 12 шт., типоразмер 5050, серия HV1-T, ShineOn

Схема соединения СИД: 2 параллельные группы по 6 последовательных

Печатная плата: алюминий, 145x43x1,5 мм

Крепление модуля: 12 отверстий диаметром 3.3 мм


Подключение модуля: контакты под пайку или разъёмы для провода диаметром 0,5 мм

Теплопроводность: 1...1,5 Вт/(м\*К)


| Наименование модуля                            | CRI | КЦТ, К | Рабочий ток, мА | Мощность, Вт | Напряжени<br>е, В | Световой<br>поток, лм | Эффектив<br>ность,<br>лм/Вт |
|------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| ALC145.43.12-X-30N75-2S6P-HV1-T-10-15-P (2×6)  | 70  | 3000   | 350             | 11,33        | 32,34             | 2693                  | 237                         |
|                                                |     |        | 700             | 23,66        | 33,78             | 5291                  | 224                         |
|                                                |     |        | 1050            | 36,87        | 35,1              | 7775                  | 211                         |
|                                                |     |        | 1400            | 50,85        | 36,3              | 10210                 | 201                         |
| ALC145.43.12-X-50N75-2S6P-HV1-T-10-15-P (2×6)* |     | 5000   | 350             | 11,33        | 32,34             | 2841                  | 251                         |
|                                                |     |        | 700             | 23,66        | 33,78             | 5584                  | 236                         |
|                                                |     |        | 1050            | 36,87        | 35,1              | 8204                  | 223                         |
|                                                |     |        | 1400            | 50,85        | 36,3              | 10774                 | 212                         |

\*Светодиодные модули с КЦТ 4000К и 5000К имеют одинаковые технические и электротехнические параметры, отличие между указанными исполнениями определяется только цветовой температурой. Все характеристики указаны для  $T_j=25^{\circ}\text{C}$  в соответствии со спецификациями производителя светодиодов. Максимально допустимый ток питания для данного светодиода 1000 мА. Данные в таблице указаны на момент создания документации, реальные характеристики модулей могут отличаться на  $\pm 5\%$ . Максимально допустимая рабочая температура светодиодного модуля  $75^{\circ}\text{C}$ .

## Чертёж и габаритные размеры

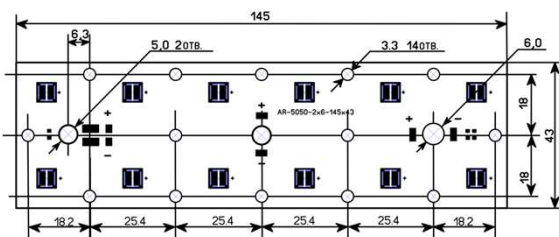

## Схема подключения СИД



## Запрещается !


- Превышать предельно допустимые режимы работы.
- Нарушать целостность маски при механическом креплении.
- Подключать модуль при включенном источнике тока.
- Нарушать полярность при подключении.

## Требования к установке

- Ознакомьтесь с условиями хранения и транспортировки в документации к используемому СИД.
- Обеспечьте эффективный теплоотвод с помощью радиатора в зависимости от рабочего тока.
- Устанавливайте модуль на радиатор плотно, без воздушных зазоров, с использованием теплопроводной пасты.

## Расшифровка наименования

| AL                   | C                 | 145.43                    | 12                                       | X                                     | XXN75-2S6P-HV1-T             | 10             | 15                | P                    | (2×6)                                                     |
|----------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Материал             | Форма модуля      | Размер модуля, мм         | Количество СИД, шт                       | Наличие разъёма                       | Обозначение СИД              | Внутренний код | Толщина платы, мм | Тип подключения СИД  | Схема подключения СИД                                     |
| AL : алюминий        | C : прямоугольный | Габариты или диаметр в мм | Количество светодиодов на плате в штуках | 0 : без разъёма                       | Тип СИД, как у производителя |                | 10 : 1мм          | P : параллельное     | 2×6 : две параллельные ветви по 6штук СИД последовательно |
| FR : стеклотекстолит | S : линейный      |                           |                                          | 1 : с одним двухконтактным разъёмом   |                              |                | 15 : 1,5мм        | S : последовательное | 1×12 : одна ветвь 12штук СИД последовательно              |
|                      | R : круглый       |                           |                                          | 2 : с двумя одноконтактными разъёмами |                              |                |                   |                      |                                                           |

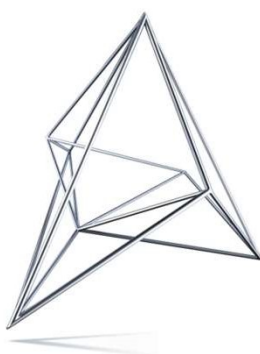

# Symmetron

МОСКВА  
Ленинградское ш., д. 69, к. 1  
Тел.: +7 495 961-20-20  
moscow@symmetron.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
ул. Таллинская, д. 7  
Тел.: +7 812 449-40-00  
spb@symmetron.ru

НОВОСИБИРСК  
ул. Блюхера, д. 716  
Тел.: +7 383 361-34-24  
sibir@symmetron.ru



[www.symmetron.ru](http://www.symmetron.ru)

[lighting@symmetron.ru](mailto:lighting@symmetron.ru)

Версия  
V.17.09.26