
由 Autodesk 教育版产品制作

请客户确认图纸!


确认签名: _____

REV:	DATE	CHANGE DESCRIPTION
1.0	2020-12-7	First issue


正视图

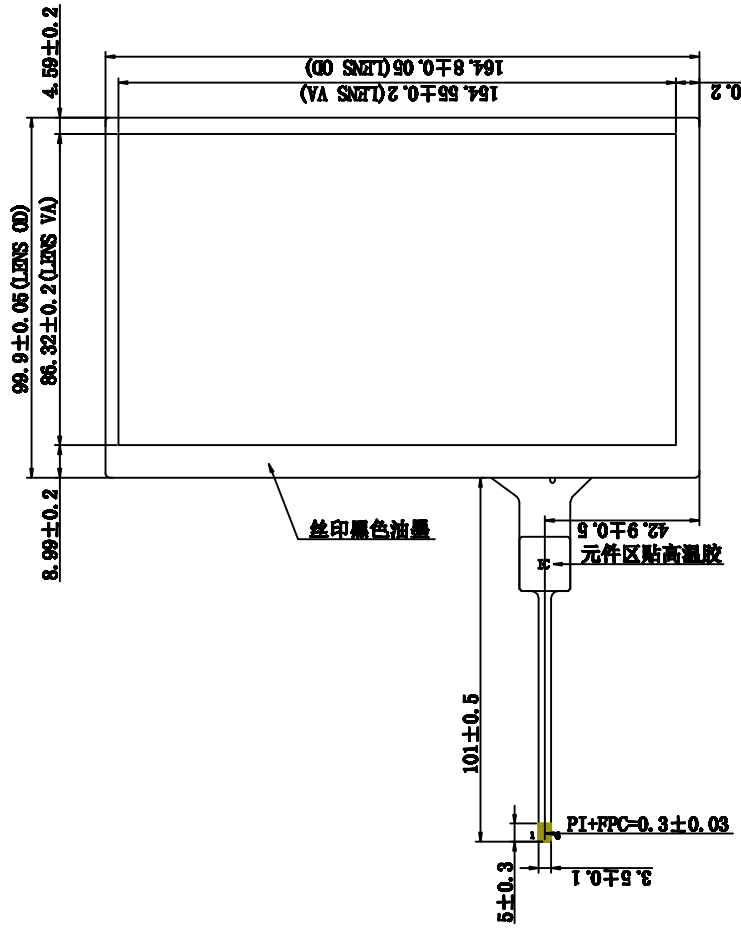

侧视图

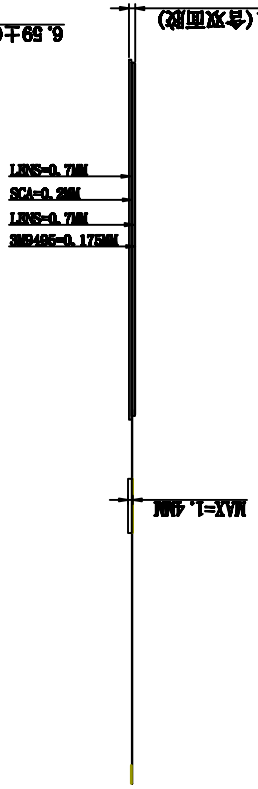

背视图

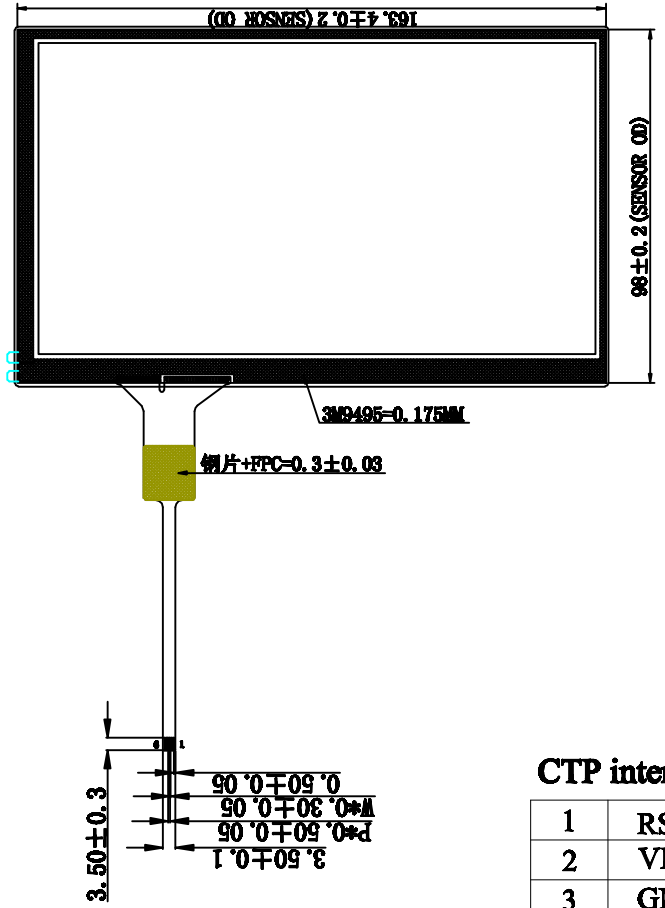

CTP interface

1	RST
2	VDD3.3
3	GND
4	INT
5	SDA
6	SCL

规格参数				
1	产品结构类型	Glass+Glass		TP通过率 85%以上
2	COVER LENS钢化类型	化学钢化0.7MM		LCM分辨率:
3	COVER LENS表面硬度	>6H		原点: 左上
4	无油墨处透光率	大于或等于85%		IIC地址: 0X28
5	工作温度	-20℃~70℃		报点频率
6	储存温度	-30℃~80℃		触发方式: 下降沿
所有产品物料满足ROHS和无卤素要求				
触控IC型号	GT911	通道数	12*20	ID识别脚定义
供电电压	3.3V	IO电压	3.3V	OPT1 GND
SDA,SCL主板端是否有上拉电阻		YES		OPT2 GND

DRAW No:	LX-CGG307V1-7.0			
DRAWING BY	2020-12-7			
CHECKED BY		UNIT: MM	SCALE: 1:1	SHEET: 1/1
		Unspecified Tolerance: ±0.2		REV: V1.0

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作